

同轴负载

型号 - TM26-02-SM Rev.B
DC-26.5GHz SMA 同轴负载

迈可博TM26-02-SM是一款DC-26.5GHz的超宽带同轴负载，在DC-26.5GHz内的驻波小于1.2:1。该负载具备2W的连续波功率容量及-55~+125℃的超宽工作温度范围，是测试、雷达、通信等各种应用的理想选择。




本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	DC-26.5
VSWR	:1(Max.)	1.2
阻抗	50Ω	
额定功率	≤2W	
耐久性	≥500次	
重量	≤4g	
外形尺寸 ¹	Φ9.0x12.3 (mm)	
封装类型	同轴 SMA 阳头 [M]	
外壳	不锈钢，钝化	
内导体	镀青铜，镀金	
绝缘介质	PTFE	
温度指标	工作：-55~+125℃	

注释 1. 除非特别标注，默认公差：.x±0.3


2D外形图

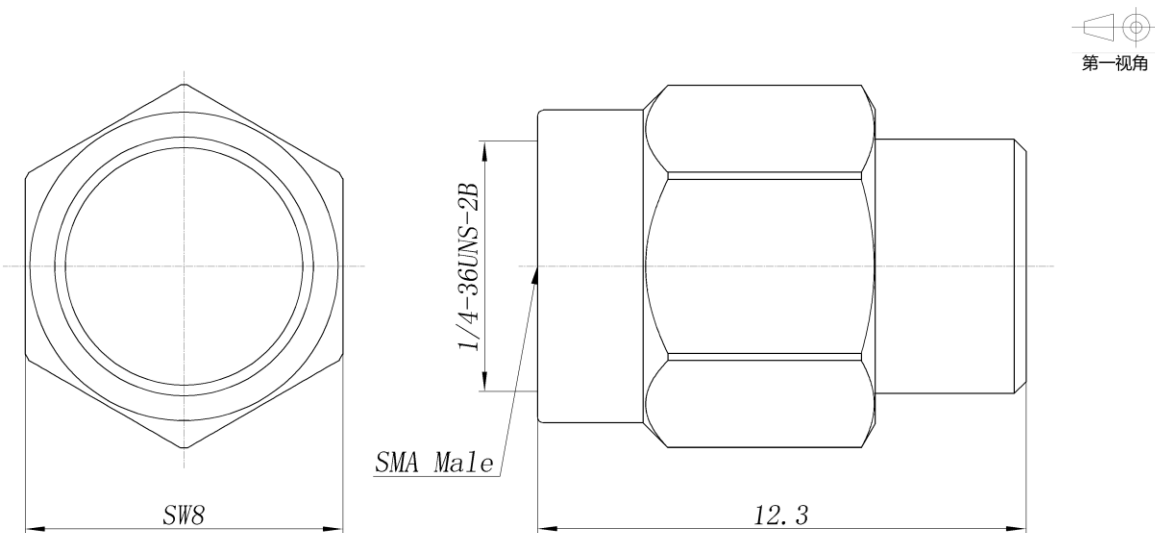

同轴负载

型号 - TM26-02-SM Rev.B
DC-26.5GHz SMA 同轴负载

典型曲线

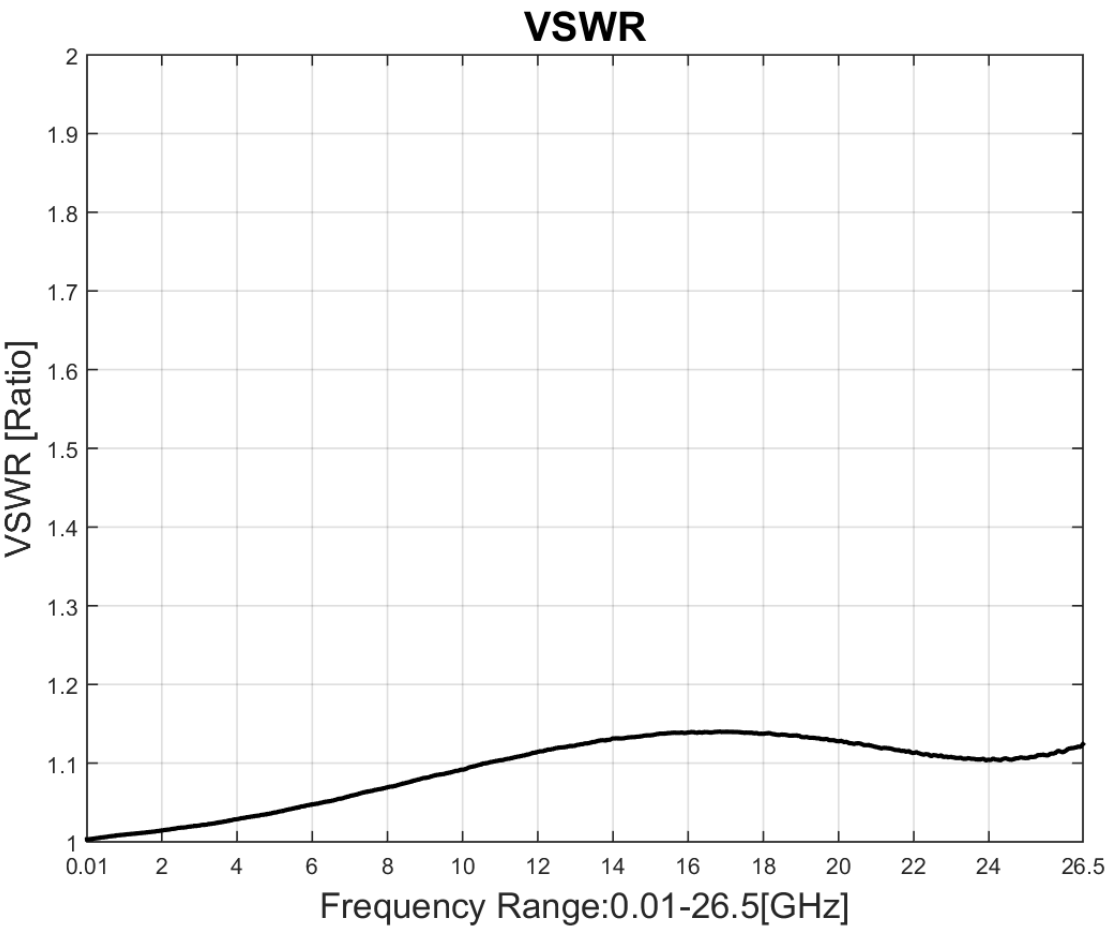

典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%